


НАПРАВЛЯЮЩИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ С БЛОКИРОВКОЙ

AMIX DB/53 BLOK

Нагрузка до 100 кг

Базовый размер (мм)	0-5	>5-30	>30-300	>300-1000
Допуск	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5

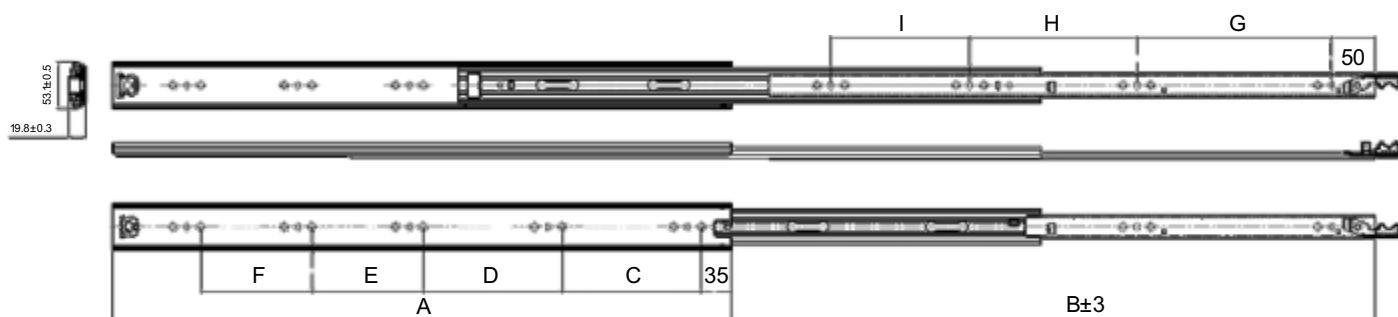

Артикул	A ^{+0.5} ₋₀	B ⁻³ ₋₃	C ^{+0.3} _{-0.3}	D ^{+0.3} _{-0.3}	E ^{+0.3} _{-0.3}	F ^{+0.3} _{-0.3}	F1 ^{+0.3} _{-0.3}	G ^{+0.3} _{-0.3}	H ^{+0.3} _{-0.3}	I ^{+0.3} _{-0.3}	I1 ^{+0.3} _{-0.3}	I2 ^{+0.3} _{-0.3}
DB/ 53-250 BLOK.	250	220	128	--	--	--	--	160	--	--	--	--
DB/ 53-300 BLOK.	305	305	192	--	--	--	--	192	--	--	--	--
DB/ 53-350 BLOK.	355	385	224	--	--	--	--	256	--	--	--	--
DB/ 53-400 BLOK.	406	435	288	--	--	--	--	288	--	--	--	--
DB/ 53-450 BLOK.	457	485	192	128	--	--	--	96	224	--	--	--
DB/ 53-500 BLOK.	508,5	535	224	160	--	--	--	128	256	--	--	--
DB/ 53-550 BLOK.	559	590	256	160	--	--	--	160	256	--	--	--
DB/ 53-600 BLOK.	610	635	288	192	--	--	--	160	320	--	--	--
DB/ 53-650 BLOK.	660	690	288	224	--	--	--	192	192	128	--	--
DB/ 53-700 BLOK.	712	742	320	256	--	--	--	224	192	160	--	--
DB/ 53-750 BLOK.	762	790	192	192	224	--	--	224	224	160	--	--
DB/ 53-800 BLOK.	813	845	192	192	160	128	--	224	256	192	--	--
DB/ 53-850 BLOK.	864	890	192	224	160	160	--	224	288	224	--	--
DB/ 53-900 BLOK.	915	945	192	256	160	160	--	224	288	256	--	--
DB/ 53-950 BLOK.	965	990	192	288	160	192	--	224	352	256	--	--
DB/ 53-1000 BLOK.	1016	1050	192	288	192	192	--	224	416	224	--	--
DB/ 53-1050 BLOK.	1067	1100	192	320	160	256	--	224	160	256	288	--
DB/ 53-1100 BLOK.	1118	1165	192	352	192	256	--	224	192	288	288	--
DB/ 53-1150 BLOK.	1169	1210	192	224	320	256	--	224	192	352	288	--
DB/ 53-1200 BLOK.	1220	1260	192	288	288	288	--	224	192	352	128	192
DB/ 53-1250 BLOK.	1270	1310	192	288	288	320	--	224	320	352	224	--
DB/ 53-1300 BLOK.	1321	1360	192	320	256	256	160	224	192	224	256	288
DB/ 53-1350 BLOK.	1372	1410	192	320	224	256	256	224	352	384	288	--
DB/ 53-1400 BLOK.	1422	1460	192	288	288	256	256	224	352	384	320	--
DB/ 53-1450 BLOK.	1473	1510	192	288	288	288	288	224	416	416	320	--
DB/ 53-1500 BLOK.	1473	1560	192	320	288	288	288	224	352	448	352	--